ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОктоЛифт»
43011, Самарская обл., г. Самара, ул. Финская, д.96, кв.136
8-919-817-13-58 www.octolift.ru zakaz@octolift.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

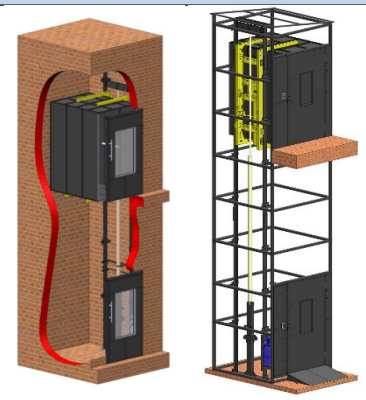

Количество единиц оборудования, шт.		
Место установки подъемника	В помещении	□
	На улице	□
Место установка щита управления	В помещении	□
	На улице	□
Расстояние от места установки подъемника до щита управления, м (по трассе кабеля) Стандартная комплектация кабеля 10 м.		
Количество остановок		
Высота подъема фактическая (расстояние между нижней и верхней остановкой), мм		
Высота последней остановки, мм		
Тип привода	Цепной	□
	Гидравлический	□
Грузоподъемность	До 350 кг.-цепной, (400 кг - гидравлический)	
Скорость подъема платформы	До 0,15 м/сек	
Мощность	До 2,2 кВт	
Материал корпуса: металл	Цвет серый RAL 7035, или по желанию заказчика	
Морозостойкое исполнение	От -40 до +40 градусов (стандартное исполнение от -15 до +40 °С)	
Обшивка шахты	Сэндвич - панель	□
	Стекло триплекс	□
	Профлист	□
Тип установки подъемника:	Приямок 120 мм (150 мм)	□
	Сервисная высота 120 мм (150 мм)	□
Вид управления	Антивандальные кнопки управления на корпусе платформы и на каждой остановке. Кнопка «Вызов диспетчера» на каждом посту. Возможна установка кнопок с кодом Брайля.	
Эл. питание, В	380 В	
Напряжение цепи упр.	12 В	
Тип платформы: проходная, не проходная, под углом 90º. Выбрать по рисунку.		
Размер платформы (кабины) (ШхГ), мм		
Пандус для въезда на платформу		
Доп. оборудование: навес от осадков (да/нет)		
Монтаж оборудования		
Доставка оборудование		
Место установки оборудовании г.		

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

Контактное лицо:
Контактный телефон:
E-mail:
Наименование организации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОктоЛифт»
43011, Самарская обл., г. Самара, ул. Финская, д.96, кв.136
8-919-817-13-58 www.octolift.ru zakaz@octolift.ru

Требования к месту установки:

Подъемник устанавливать на ровное монолитное основание размером 2500х2300 мм толщиной не менее 150 мм. Короткая сторона фундамента должна быть параллельна направлению въезда (см. рисунок).

Электропитание подъемника должно осуществляться от 3-х фазной пяти-проводной сети с заземлением, напряжением 380В, частотой 50 ГЦ. Цепи управления подъемника питаются напряжением 12 В,

Стандартная комплектация: Платформа 900х1250 мм, грузоподъемность 350 кг, скорость подъема до 0,15 м/сек, установка в приямок 120 мм

Цвет исполнения серый RAL7035, двери со стеклом – закрывание автоматическое, удержание створки в открытом состоянии, питание: 2,2 кВт, 380 В, 3Ф, управление кнопочно-клавишное, автоматический аварийный спуск при отключении питания, крепление анкерами в пол и к стене здания.

Выбрать вариант исполнения с учетом открывания дверей на каждой остановке:

1-я остановка - …
2-я остановка - …
3-я остановка - …
4-я остановка - …

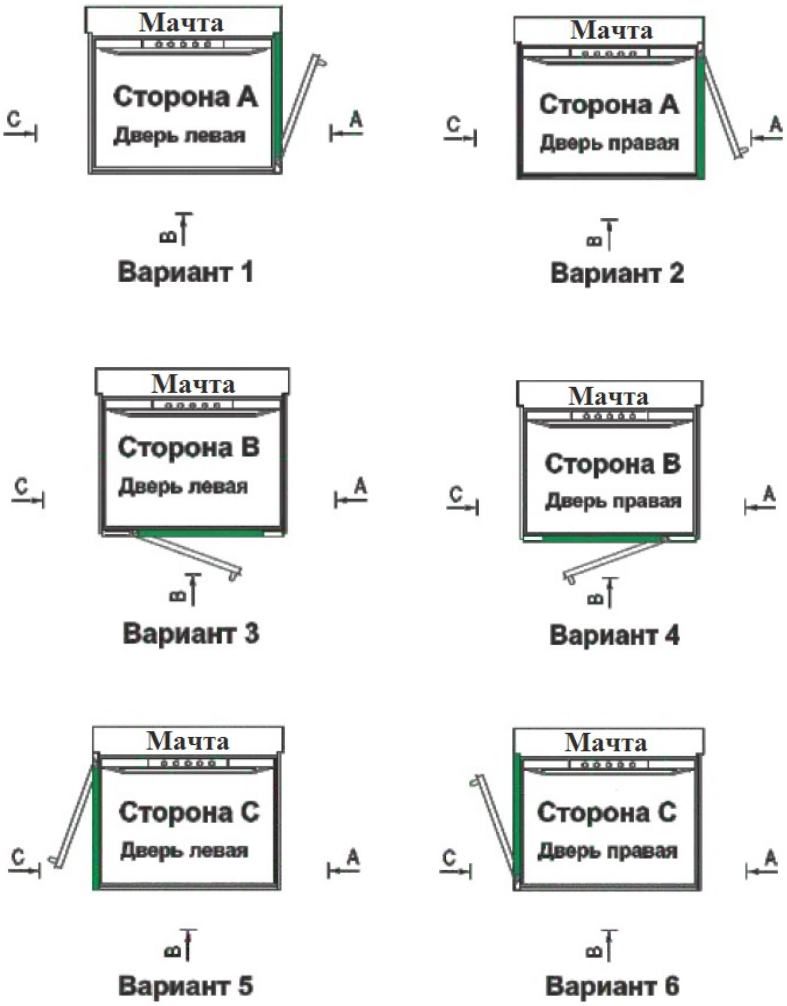

Желательно к опросному листу приложить фото, чертеж места установки с размерами.